

Lube1TM Premium ATF

Lube1TM Premium ATF ist ein 100% vollsynthetisches Automatik-Getriebeöl der neuesten Generation. Durch die einzigartige Kombination modernster Schmierstofftechnologien erfüllt es die höchsten Anforderungen, die an moderne Automatik-Getriebeöle gestellt werden (z.B. das wegweisende DEXRON VI) und kann auch für ältere Automatik-Getriebe problemlos eingesetzt werden.

Beschreibung

Lube1TM Premium ATF eignet sich für alle Automatikgetriebe mit Wandler, sowie DSG und Doppelkupplungsgetriebe auf ATF Basis in PKWs und leichten Nutzfahrzeugen. Mit Lube1TM Premium ATF braucht jede Kfz-Werkstätte/Garage nur noch ein Automatik-Getriebeöl und keine teuren Spezialöle mehr. Das vereinfacht den Arbeitsaufwand und senkt die Kosten. Lube1TM eignet sich für ATF-Getriebe aller Marken.

Anwendung

Je nach Fahrprofil empfehlen wir den Automatik-Getriebeöl-Wechsel mit Lube1TM Premium ATF bereits mit 80'000 – 120'000 km vorzunehmen, um einen langen und einwandfreien Betrieb auch unter erhöhter Belastung zu gewährleisten. Durch die einzigartige AACP*-Technologie kann das Lube1TM Premium ATF mit allen ATF-Automatikgetriebeölen gemischt werden. Zur vollen Ausschöpfung des Potentials lohnt sich jedoch ein kompletter Ölaustausch mit dem Ölwechselgerät Flo Dynamics TSD 450 EF mit Reinigungsprogramm.

* Active Additive Compound Package

Vorteile

- Ersetzt Spezialöle für Automatik-Getriebe sowie DSG- und Doppelkupplungsgetriebe auf ATF Basis
- Verhindert Verwechslungen beim Ölwechsel und Auffüllen
- Beseitigt harte Schaltvorgänge
- Vereinfacht den Einkauf und senkt die Kosten
- Extrem hohe Hitzebeständigkeit
- Erleichtert die Lagerbewirtschaftung
- Senkt die Öltemperatur im Automatik-Getriebe wesentlich
- Verhindert teure Getriebeschäden wegen Überhitzung
- Verlängert die Lebensdauer des Automatik-Getriebes

Technische Daten

Farbe, visuell	gelb
Dichte bei 20° C kg/m ³	846,3
Brookfield Viskosität bei -40° C, cP	12'700
Viskosität bei 40° C mm ² /s	31,39
Flammpunkt (COC)° C	228
Viskosität bei 100° C mm ² /s	6,2
Viskositätsindex	155
Pourpoint °C	<-51

Mit Lube1TM hat man immer das richtige ATF zur Hand!

Online-Oilfinder
www.lube1.swiss/oilfinder




Lube1 - Roten Trading AG - Industriestrasse 34 - CH-3186 Düringen - Schweiz
Tel: +41 32 355 38 26 - www.lube1.swiss - info@lube1.swiss



- L1-09001 1 Liter
- L1-09005 5 Liter
- L1-09020 20 Liter
- L1-09060 60 Liter
- L1-09200 200 Liter

Rückstände bei Hitze (in mg)

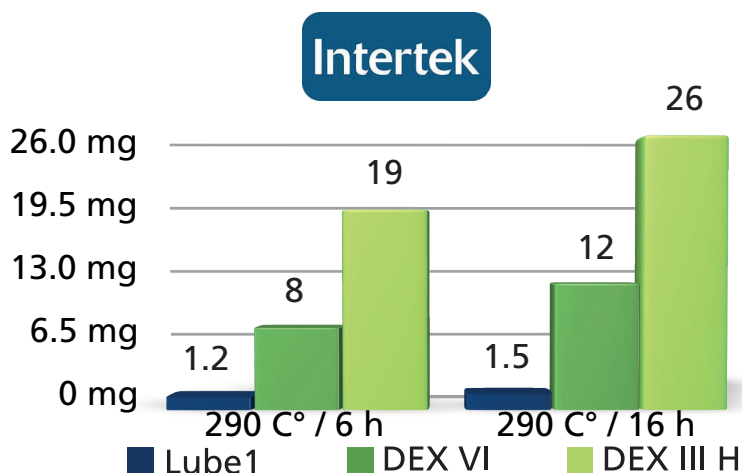

Messbedingungen: Prüfungen im modifizierten Komatsu Hot Tube Tester mit 0,34 mL Öl/h und 10 m Luft/min.

Performance Level

Empfohlen für Aggregate die folgende ATF's erfordern:

- DEXRON VI (II, III, III+, IV, HP)
- MERCON V, LV, SP
- Highly Friction Modified (HFM)

- AC Delco T-IV
- ATF23/33-5
- Alison TranSynd (TES-295)
- Apolloil ATF Red-1K
- AW-1 19256039
- Castrol TQ 95
- Citroen 3734 R7
- Esso Type LT 71141
- Pentosin FFL-2, -3, -4

- Fuchs ATF 3353
- IDEMITSU ATF HP
- JWS 3314
- Mobil JWS 3309
- Mopar #05127382AA
- Mopar AS 68RC
- Mopar® ATF+3 ® (7176)
- Mopar® ATF+4 ® (9602)
- Motocraft XT-7, XT-8, XT-9

- Shell M-1375.4
- Shell 3403
- Shell 3403-M115
- Shell LA 2634
- Texaco ETL 7045
- Texaco ETL 7045 E
- Texaco ETL-8072 B
- Texaco N402
- Toyota Type T-IV

- BMW 83 22 0 142 516
- BMW 83 22 0 440 214
- BMW 83 22 9 407 765
- BMW 83 22 0 403 249
- BMW 83 22 2 152 426
- BMW 83 22 2 289 720 (ATF-3+)
- Ford WSS-M2C924-A
- Ford WSS-M2C936-A
- Ford: XT-8-QAW
- G 052 025 A1/A2/A6
- G 052 162 A1/A2/A6
- G 052 182 A1/A2/A6
- G 052 533 A1/A2/A6
- G 052 990 A1/A2/A6
- G 055 005 A1/A2/A6
- G 055 025 A1/A2/A6
- G 060 162 A1/A2/A6
- GM #88900925
- Honda Genuine® ATF DW-1
- Honda Genuine® Z-1
- Hyundai ATF Red 1K
- Hyundai SP-III, SP-IV
- Isuzu Genuine Fluid

- JAGUAR ATF K-17
- JAGUAR FLUID 8342
- KIA RED-1#UM040 CH020
- KIA SP-III, SP-IV
- LR 002748
- LRN 13754
- Mazda JWS 3309 (T-IV)
- Mazda Mercon® ATF
- Mazda V (FNR5)
- MB 236.2/236.5/236.6
- MB 236.7/236.8/236.9
- MB 236.10/236.11/236.12
- MB 236. 14
- MB #0019892 10310
- Mini #83 22 0 402 413
- Mitsubishi Diamond SP III
- Mitsubishi Dia Queen SP III
- Nissan KLD22-00001-EU
- Nissan Matic-D ®
- Nissan Matic-J ®
- Nissan Matic-K ®
- Nissan Matic-W ®
- PN K0140Y0700

- Porsche #000 043 207 29
- Porsche #00043 304 00
- Saab #40-93-16-393
- Saab #93 165 147
- Saab PN 93 165 147
- Saab 3309
- Saturn Transaxle Fluid #21005966
- Saturn 22689186
- Sterling ATF
- Subaru #KY014Y0700
- Subaru ATF-HP
- Suzuki #3317
- Suzuki Matic-S
- Toyota Type T-IV
- Toyota Type WS
- TQ95
- Volvo 1161540-8
- Volvo AW50-42LE
- Volvo AW55-50/51SN
- Volvo AWF21 Generation
- Volvo TF-80SC bis 2010
- ZF S671 090 0255

Lube1 - Roten Trading AG - Industriestrasse 34 - CH-3186 Düringen - Schweiz
Tel: +41 32 355 38 26 - www.lube1.swiss - info@lube1.swiss